





Compensateurs APEX

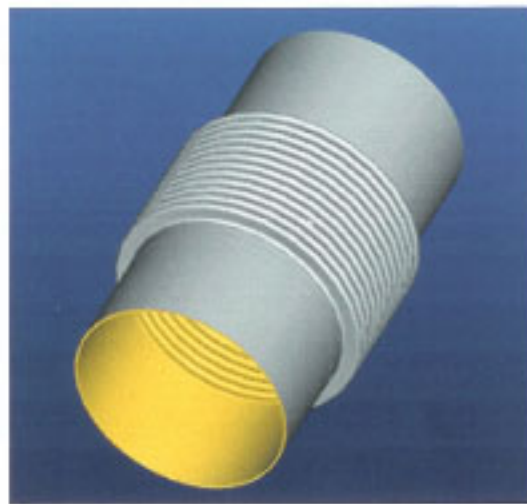

Diamètre nominal	Longueur hors tout L (mm)	Mouvement axial (mm)	Diamètre embouts (mm)	N° d'article
40	205	28	48,3	82500118
50	245	28	60,3	82500119
65	245	28	76,1	82500120
80	245	28	88,9	82500121
100	245	40	114,3	82500122
125	245	40	139,7	82500123
150	245	40	168,3	82500124
200	245	40	219,1	82500125
250	245	40	273,1	82500126
300	295	48	323,9	82500127
350	295	48	355,6	82500128
400	295	48	406,4	82500129

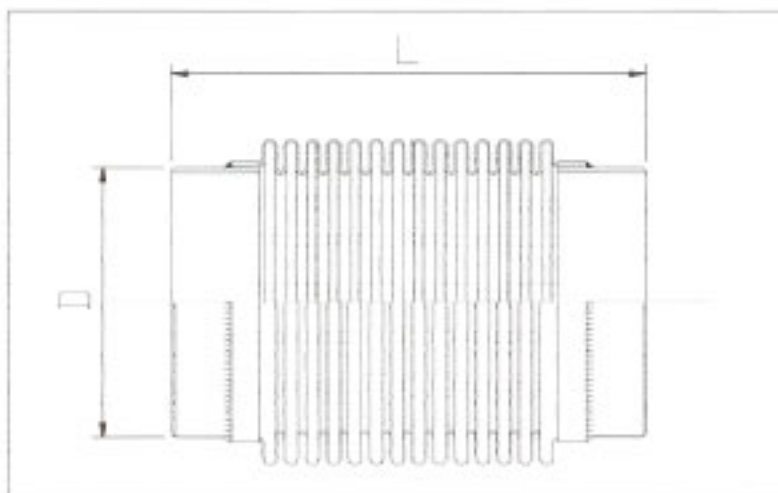

Conditions de service :

- * Pression de calcul : max. 1 barg
- * Température : max. 500°C

Matériaux :

- * Soufflet : acier inoxydable, nuance AISI 321
- * Embouts : acier carbone, avec peinture primer Haute Température

Le compensateur métallique APEX est en stock dans nos magasins. Ces compensateurs sont aussi disponibles dans un délai très court avec embouts en inox et/ou brides acier/inox.



LUMOX EST SPECIALISE DANS LE DOMAINE DES TUYAUX FLEXIBLES ET DES COMPENSATEURS POUR TOUTES INDUSTRIES ET APPLICATIONS.

LUMOX VOUS PROPOSE DES COMPENSATEURS EN CAOUTCHOUC ET PTFE, DES COMPENSATEURS EN TISSU, DES TUYAUX FLEXIBLES METALLIQUES, EN CAOUTCHOUC, EN PTFE ET EN COMPOSITE, AINSI QUE DES CLAPETS, VANNES ET REGISTRES POUR LES FUMÉES ET AIR CHAUD.



Siège
15 rue Antoine Balard
ZI du Vert Galant
95310 Saint Ouen l'Amone

Téléphone : 33(0) 1 34 64 46 29
Télécopie : 33(0) 1 34 64 29 94
e-mail : lumox@wanadoo.fr
BP 77504
95040 Cergy Cedex